

# Z-70 / Z-90 NOVAL



## VENKOVNÍ ŽALUZIE

- nejpoužívanější způsob venkovního stínění
- jsou originálním a funkčním doplňkem moderních fasád
- zastíní interiér při zachování možnosti větrání
- stažením a naklopením žaluzií regulujete množství světla i teplotu uvnitř vašeho domova
- v létě zabraňují přehřívání interiéru
- pomáhají šetřit náklady za klimatizaci



**CLIMAX**   
stínění pro Váš domov



Venkovní žaluzie **vytváří příjemné a zdravé prostředí** pro Vaše blízké.

V současné době představují nejpoužívanější způsob venkovního stínění. Umožňují větrání otevřeným oknem při zachování možnosti regulace světla.

### KONSTRUKCE ŽALUZIE

- » boční vedení v příznaných nebo zapuštěných vodících lištách nebo v lanku
- » lamela tvaru Z
- » žebříček odolný vůči UV záření, vyztužen kevlarovým vláknem, které minimalizuje délkovou deformaci



### LAMELY

- Z-90 NOVAL
- » šířka lamely 90 mm
  - » standardně ve 25 barvách
- Z-70
- » šířka lamely 70 mm
  - » standardně ve 8 barvách
- » vložené těsnění pro dokonalé dovření



### MONTÁŽ

- » do okenního otvoru – nábal zmenšuje světlou výšku okna, možno použít krycí plech
- » nad okenní otvor – nábal nezasahuje do okna, lze dodat s držákem pro podomítkové provedení
- » do stavebního překladu
- » do podomítkové schránky



### SAMONOSNÝ SYSTÉM

- » horní nosič je připevněn na vodících lištách. Ty jsou pomocí konzol kotveny na rám okna, nebo na fasádu
- » standardní provedení s hranatými vodícími lištami
- » možno doplnit krycím plechem



### VOLITELNÉ DOPLŇKY

- » horní nosič včetně staženého nábalu lamel je možno skrýt pod krycí plech, nebo do speciálně vytvořeného podomítkového boxu
- » fasáda domu není rušena kotvicími prvky a působí velice čistě




### OVLÁDÁNÍ

- » manuální:
  - » klika s převodovkou
- » motorické:
  - » elektromotor 230 V ovládaný
    - » vypínačem
    - » řídicí automatikou
    - » dálkovým ovladačem
    - » chytrá mobilní zařízení (systém TAHOMA)



## UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍ

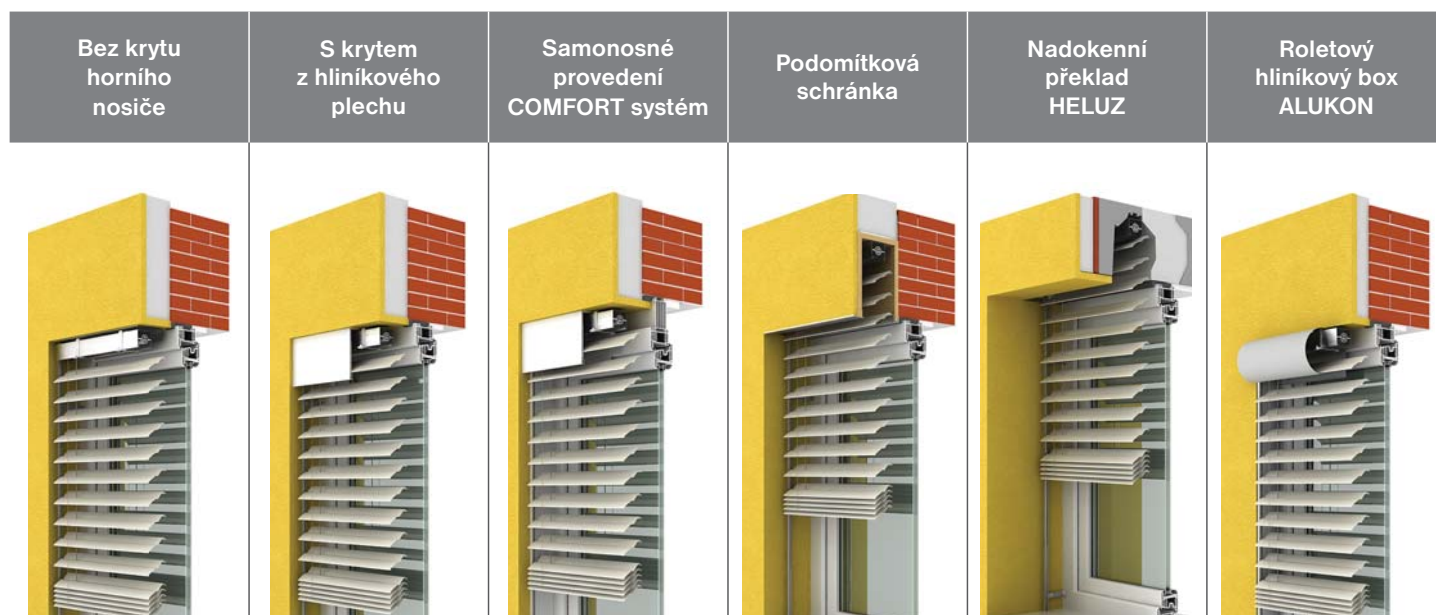

### Z-90 NOVAL

s lamelou šířky 90 mm / zastíní plochu až 20 m<sup>2</sup>

### Z-70

s lamelou šířky 70 mm



## TECHNICKÉ ÚDAJE

### Mezní rozměry

Typ	Typ ovládání	Šířka [cm]		Výška [cm]		Max. plocha 1 žaluzie [m <sup>2</sup> ]	Max. šířka při spojení (m <sup>2</sup> )		Max. plocha při spojení
		Min.	Max.	Min.	Max.		Ovládání v kraji	Ovládání uprostřed	
Z-90 NOVAL	KLIKA	50	500	50	500	8	6	12	8
	MOTOR					20			36
Z-70	KLIKA	50	500	50	500	8	6	12	8
	MOTOR					20			36



VENKOVNÍ ŽALUZIE



VNITŘNÍ ŽALUZIE



VNITŘNÍ LÁTKOVÉ STÍNĚNÍ



PERGOLY A ZIMNÍ ZAHRADY



CLIMAX



SVISLÉ FASÁDNÍ CLONY



SÍŤ PROTI HMYZU



MARKÝZY



VENKOVNÍ ROLETY

**CLIMAX**   
stínění pro Váš domov

Informace uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní. Pro další podrobnosti o možnostech provedení tohoto výrobku a dalších produktech firmy SERVIS CLIMAX a.s. kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera. Kompletní nabídku, včetně technické podpory, naleznete na internetových stránkách [www.climax.cz](http://www.climax.cz)