


Označení výrobku

67 / 42 / 1,0

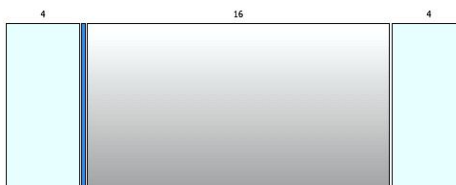

celková tloušťka = 24 mm

Zasklení z vnějšku dovnitř :

Tabule 1	
4 mm	Float Glass ExtraClear ClimaGuard Solar

Tabule 2	
4 mm	Float Glass ExtraClear

Rámeček 1 - 16 mm	
10%	vzduch
90%	argon

Vypočtené hodnoty

Světelné vlastnosti (EN 410)

světelná propustnost [%]	$\tau_v = 66,9$
světelná reflexe vnější [%]	$\rho_v = 26,6$
světelná reflexe vnitřní [%]	$\rho_v = 24,2$
všeobecný index podání barev [%]	$R_a = 96,0$

Tepelné vlastnosti (EN 673)

hodnota U [W/(m ² K)]	$U_g = 1,0$
Sklon $\alpha = 90^\circ$	

Solární energie (EN 410)

solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) [%]	$g = 42,4$
stínící koeficient [g/0.87]	$sc = 0,49$
přímá energetická propustnost [%]	$\tau_e = 40,6$
vnější energetická reflexe [%]	$\rho_e = 43,4$
vnitřní energetická reflexe [%]	$\rho_e = 42,8$
přímá energetická absorpce [%]	$a = 16,0$
propustnost UV záření [%]	$\tau_{uv} = 25,5$
vnitřní sekundárně vyzářená energie [%]	$q_i = 1,8$

Jiné vlastnosti

předpokládaná přímá vzduchová neprůzvučnost [dB]	$R_w = \text{NPD}$
(EN 717-1)	$C = \text{NPD}$
	$C_{tr} = \text{NPD}$

Hodnoty jsou pouze orientační a nezakládají záruku za zpracování konečného výrobku. Vypočtené konfigurace nejsou zárukou dostupnosti výrobků.