

Ceník a manuál

Sítě posuvné

Posuvná síť PS Z


Posuvná síť PS ZL

Posuvná síť PS LL

Posuvná síť PS R1

Posuvná síť PS R2

Příloha 1 (11/2008) k sešitu Sítě proti hmyzu

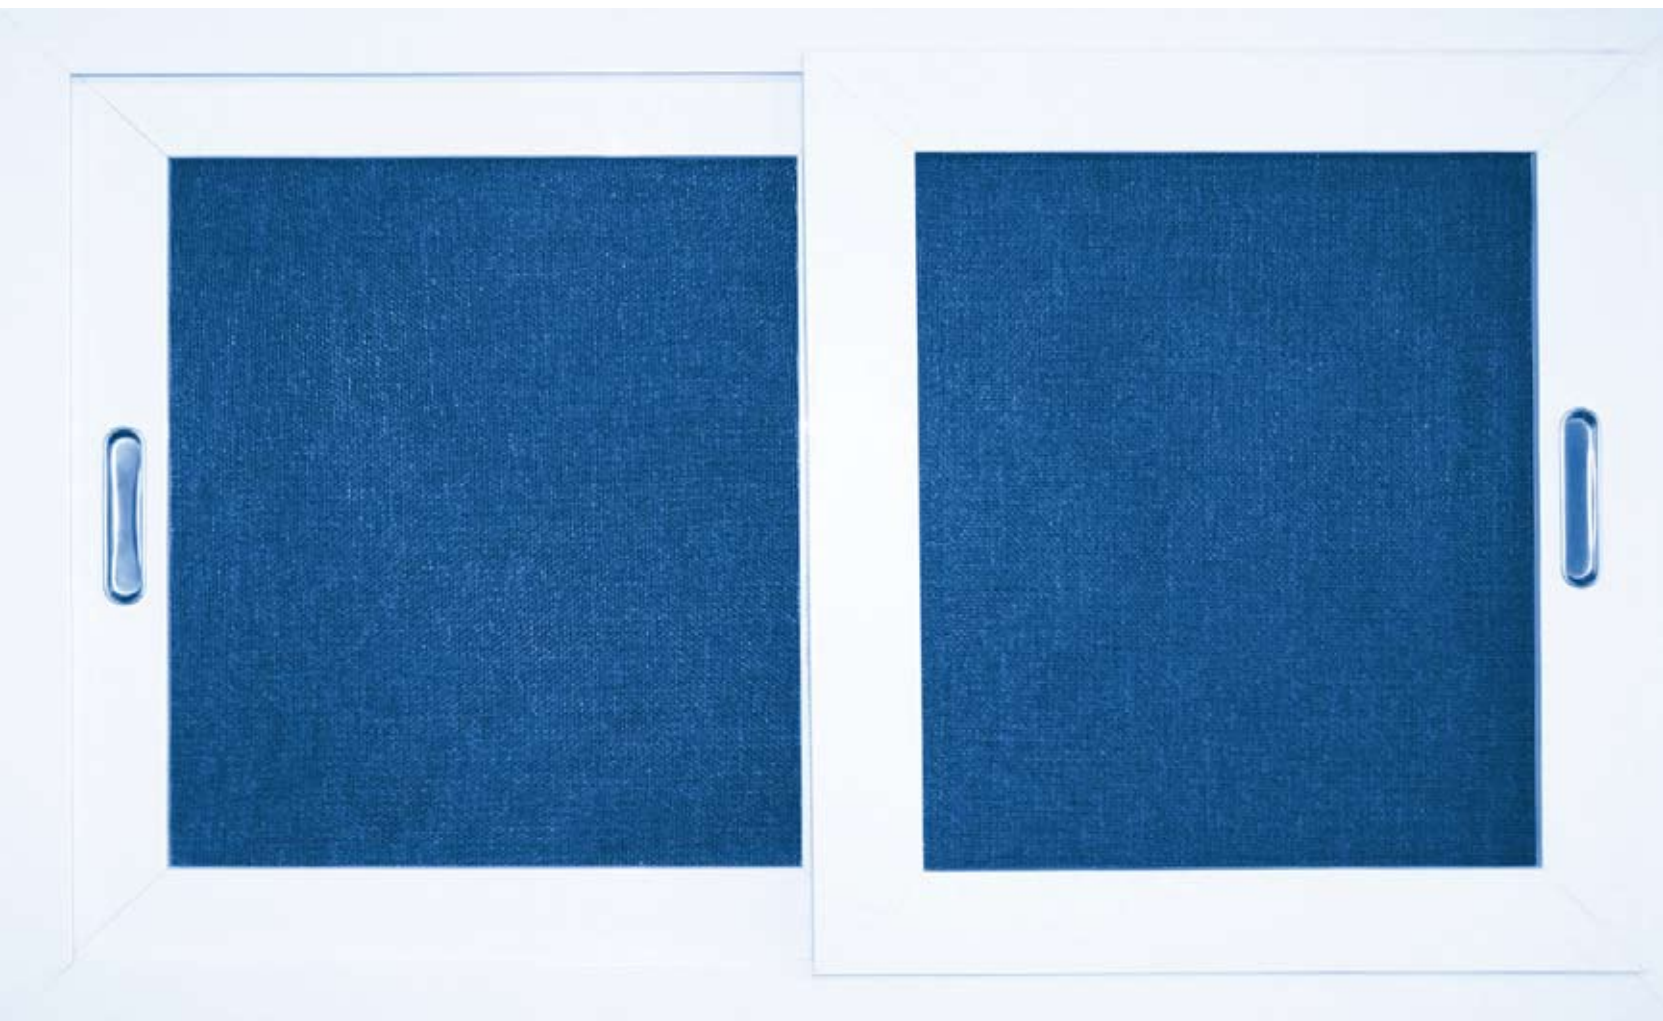

CLIMAX 

t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m

Kontakt

SERVIS CLIMAX, a. s. - výrobce stínící techniky.

Kontakt:

Příjem zakázek na síť: tel./ fax: +420 571 405 607

Produktový manager na síť: +420 739 221 400

Technické poradenství na síť: +420 603 165 285

e-mail: climax@climax.cz

Obsah


Posuvné sítě proti hmyzu - ceník, manuál

1	Posuvné sítě v lištách	
1.1	Posuvná síť v lištách PS Z	4
1.2	Posuvná síť v lištách PS ZL	5
1.3	Posuvná síť v lištách PS LL	6
1.4	Ceník PS Z, PS ZL, PS LL	7
2	Posuvné sítě v rámu	
2.1	Posuvná síť v rámu PS R1	8
2.2	Ceník PS R1	9
2.3	Posuvná síť v rámu PS R2	10
2.4	Ceník PS R2	11
3	Pokyny pro správné objednání výrobku	
3.1	Pokyny pro správné objednání sítí	12
4	Montážní postupy	
4.1	Posuvná síť v lištách PS Z	13
4.2	Posuvná síť v lištách PS ZL	14
4.3	Posuvná síť v lištách PS LL	15
4.4	Posuvná síť v rámu PS R1	16
4.5	Posuvná síť v rámu PS R2	17

1. Posuvné sítě v lištách

1.1 Posuvná síť v lištách PS Z

Vyobrazení výrobku, technická dokumentace

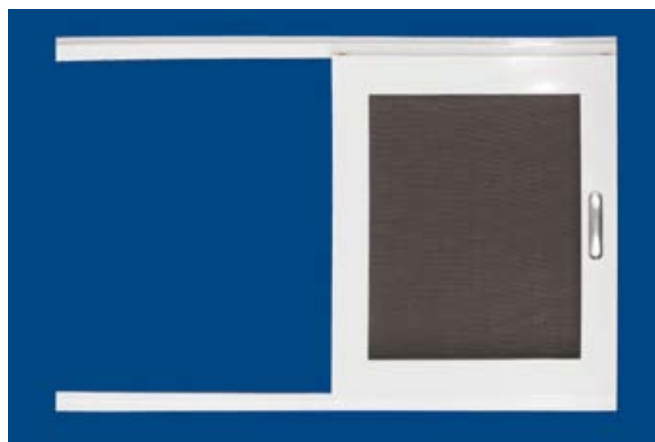



Barva konstrukce

standardní barvy (bez příplatku)		barvy za příplatek
bílá (RAL 9016)	hnědá (RAL 8014)	ostatní RAL

Mezní rozměry


min. šířka	max. šířka	min. výška	max. výška
50 cm	170 cm	50 cm	250 cm

Směr otvírání (pohled z montážní strany)

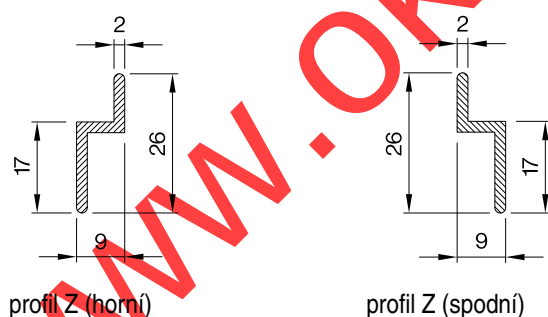


profil Z (horní)


profil Z (spodní)

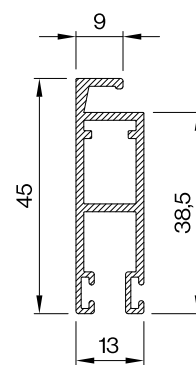

profil rámu sítě

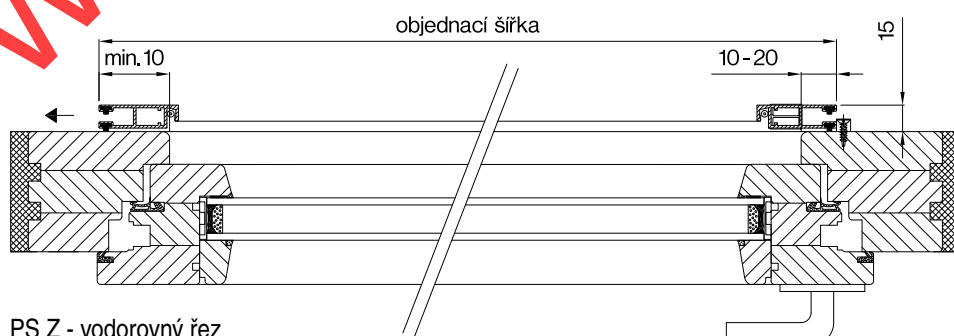

PS Z - vodorovný řez

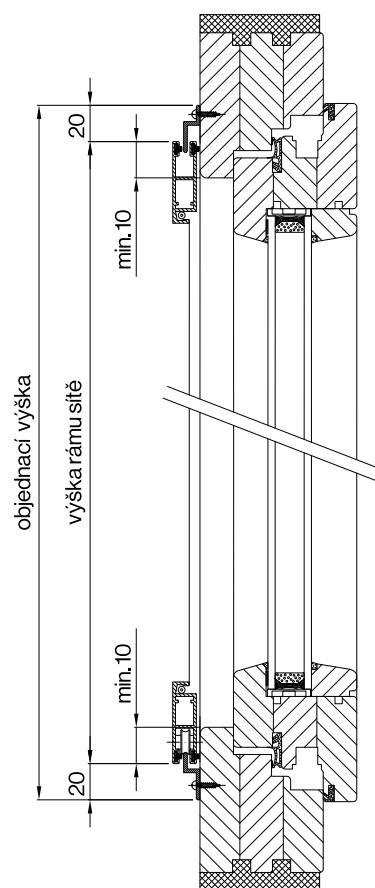

PS Z - svislý řez


Objednací rozměry

Objednací šířka	= šířka rámu sítě
Objednací výška	= výška rámu sítě včetně kolejnič
Délka kolejnič	= 2 x objednávací šířka + 20mm (standard) – délka kolejnič může být i volitelná

Upozornění: Montážní otvory nebudou předvrtané

Příbal

Šroub č.1 - Ø2,9x16:	6x
Šroub č.2 - Ø3,9x16:	2x
Doraz	2x

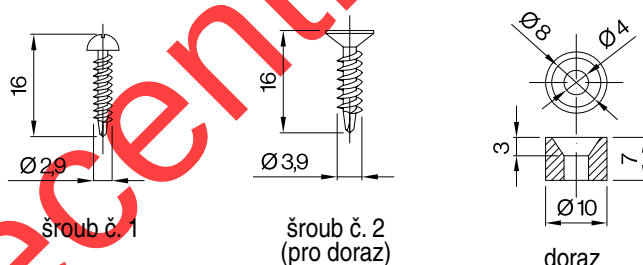

šroub č. 1

šroub č. 2
(pro doraz)

doraz

1.2 Posuvná síť v lištách PS ZL

Vyobrazení výrobku, technická dokumentace





Barva konstrukce

standardní barvy (bez příplatku)		barvy za příplatek
bílá (RAL 9016)	hnědá (RAL 8014)	ostatní RAL

Mezní rozměry


min. šířka	max. šířka	min. výška	max. výška
50 cm	170 cm	50 cm	250 cm

Směr otvírání (pohled z montážní strany)

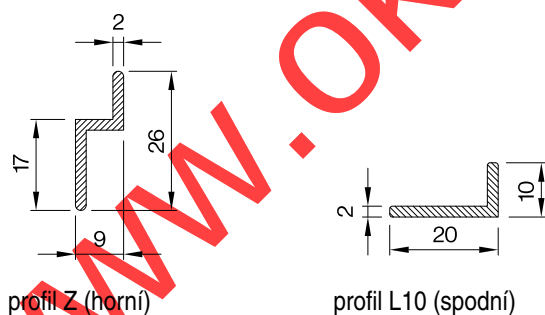


profil Z (horní)


profil L10 (spodní)

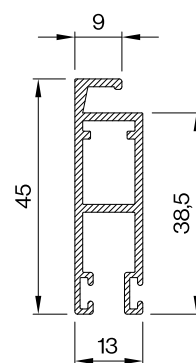

profil rámu sítě

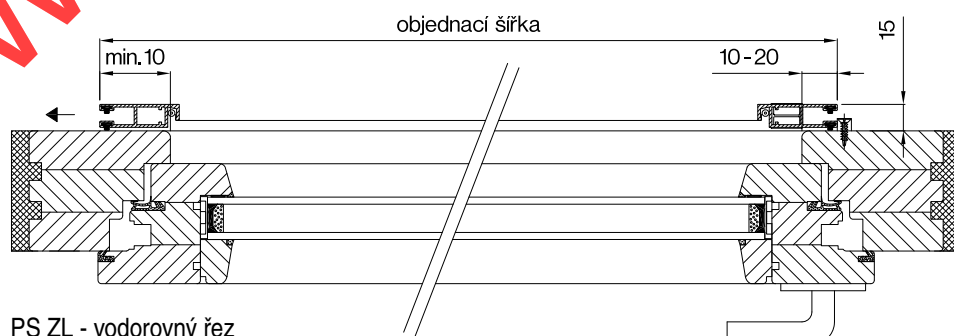

PS ZL - vodorovný řez

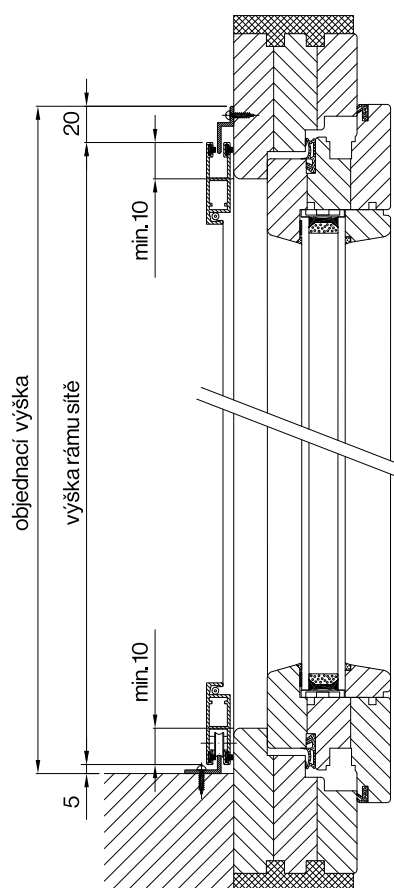

PS ZL - svislý řez


Objednací rozměry

Objednávací šířka	= šířka rámu sítě
Objednávací výška	= výška rámu sítě včetně kolejnic
Délka kolejnic	= 2 x objednávací šířka + 20mm (standard) – délka kolejnic může být i volitelná

Upozornění: Montážní otvory nebudou předvrtané

Příbal

Šroub č.1 - Ø2,9x16:	6x
Šroub č.2 - Ø3,9x16:	2x
Doraz	2x

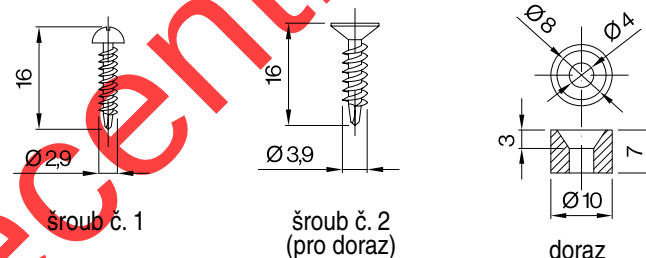

šroub č. 1

šroub č. 2
(pro doraz)

doraz

1.3 Posuvná síť v lištách PS LL

Vyobrazení výrobku, technická dokumentace





Barva konstrukce

standardní barvy (bez příplatku)		barvy za příplatek
bílá (RAL 9016)	hnědá (RAL 8014)	ostatní RAL

Mezní rozměry

min. šířka	max. šířka	min. výška	max. výška
50 cm	170 cm	50 cm	250 cm

Směr otvírání (pohled z montážní strany)

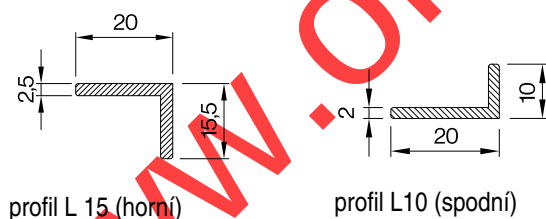



Objednací rozměry

Objednací šířka	= šířka rámu sítě
Objednací výška	= výška rámu sítě včetně kolejnič
Délka kolejnič	= 2 x objednávací šířka + 20mm (standard) – délka kolejnič může být i volitelná


Upozornění: Montážní otvory nebudou předvrtané

Příbal

Šroub č.1 - Ø2,9x16:	6x
Šroub č.2 - Ø3,9x16:	2x
Doraz	2x

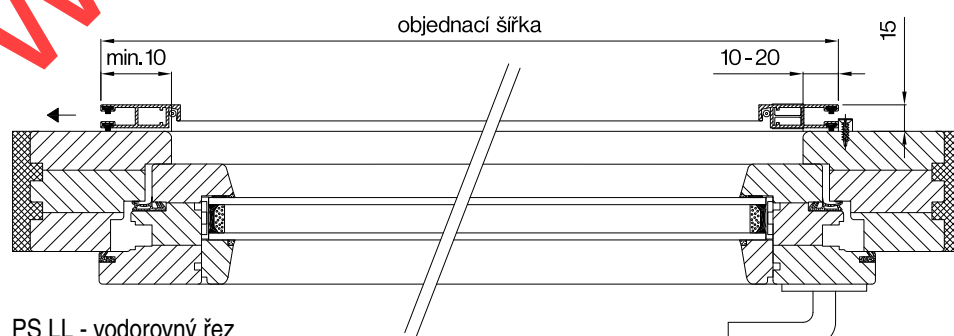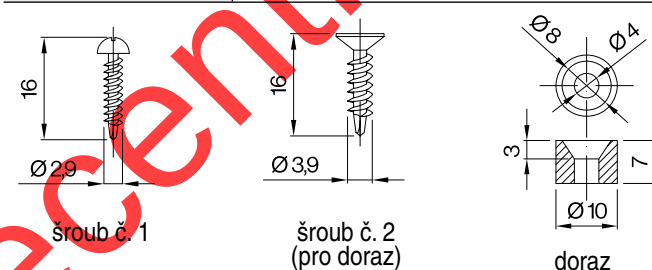

PS LL - vodorovný řez

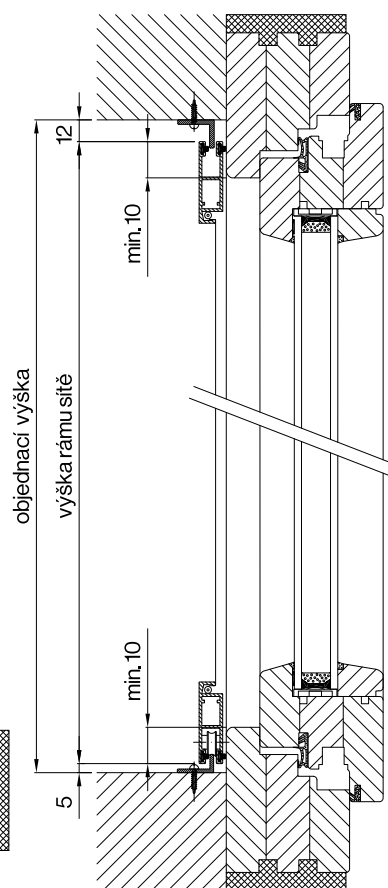

PS LL - svislý řez

1.4 Ceník PS Z, PS ZL, PS LL

Základní cena posuvných sítí v lištách

šířka výška	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm
50 cm	1 567	1 659	1 750	1 841	1 933	2 024	2 116	2 207	2 298	2 390	2 481	2 572	2 664
60 cm	1 622	1 718	1 814	1 910	2 006	2 103	2 199	2 295	2 391	2 487	2 584	2 680	2 776
70 cm	1 676	1 777	1 878	1 979	2 080	2 181	2 282	2 383	2 484	2 585	2 686	2 787	2 888
80 cm	1 730	1 836	1 942	2 048	2 154	2 260	2 365	2 471	2 577	2 683	2 789	2 895	3 000
90 cm	1 785	1 895	2 006	2 117	2 227	2 338	2 449	2 559	2 670	2 781	2 891	3 002	3 113
100 cm	1 839	1 955	2 070	2 186	2 301	2 416	2 532	2 647	2 763	2 878	2 994	3 109	3 225
110 cm	1 893	2 014	2 134	2 254	2 375	2 495	2 615	2 735	2 856	2 976	3 096	3 217	3 337
120 cm	1 948	2 073	2 198	2 323	2 448	2 573	2 698	2 824	2 949	3 074	3 199	3 324	3 449
130 cm	2 002	2 132	2 262	2 392	2 522	2 652	2 782	2 912	3 042	3 172	3 301	3 431	3 561
140 cm	2 057	2 191	2 326	2 461	2 596	2 730	2 865	3 000	3 135	3 269	3 404	3 539	3 673
150 cm	2 111	2 251	2 390	2 530	2 669	2 809	2 948	3 088	3 227	3 367	3 507	3 646	3 786
160 cm	2 165	2 310	2 454	2 598	2 743	2 887	3 032	3 176	3 320	3 465	3 609	3 753	3 898
170 cm	2 220	2 369	2 518	2 667	2 816	2 966	3 115	3 264	3 413	3 562	3 712	3 861	4 010
180 cm	2 274	2 428	2 582	2 736	2 890	3 044	3 198	3 352	3 506	3 660	3 814	3 968	4 122
190 cm	2 328	2 487	2 646	2 805	2 964	3 123	3 281	3 440	3 599	3 758	3 917	4 076	4 234
200 cm	2 383	2 546	2 710	2 874	3 037	3 201	3 365	3 528	3 692	3 856	4 019	4 183	4 347
210 cm	2 437	2 606	2 774	2 943	3 111	3 280	3 448	3 616	3 785	3 953	4 122	4 290	4 459
220 cm	2 492	2 665	2 838	3 011	3 185	3 358	3 531	3 705	3 878	4 051	4 224	4 398	4 571
230 cm	2 546	2 724	2 902	3 080	3 258	3 436	3 615	3 793	3 971	4 149	4 327	4 505	4 683
240 cm	2 600	2 783	2 966	3 149	3 332	3 515	3 698	3 881	4 064	4 247	4 430	4 612	4 795
250 cm	2 655	2 842	3 030	3 218	3 406	3 593	3 781	3 969	4 157	4 344	4 532	4 720	4 908

Příplatky

OZNAČENÍ	CENA
prodloužení kolejnice (profil Z, L10, L15) - cena za pár	700 Kč/bm
madlo navíc	350 Kč/ks
profil v barvě RAL	600 Kč/m ²

2. Posuvné sítě v rámu

2.1 Posuvná síť v rámu PS R1

Vyobrazení výrobku, technická dokumentace





Barva konstrukce

standardní barvy (bez příplatek)		barvy za příplatek
bílá (RAL 9016)	hnědá (RAL 8014)	ostatní RAL


Mezní rozměry

min. šířka	max. šířka	min. výška	max. výška
100 cm	340 cm	50 cm	250 cm

Směr otvírání (pohled z montážní strany)

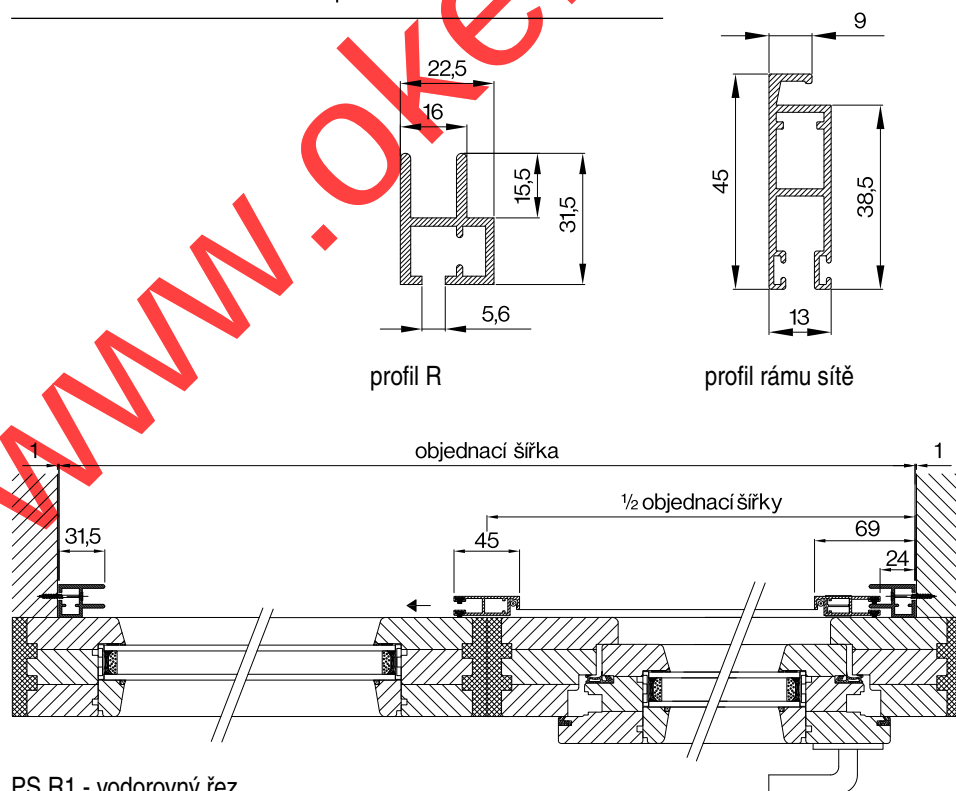

PS R1 - vodorovný řez

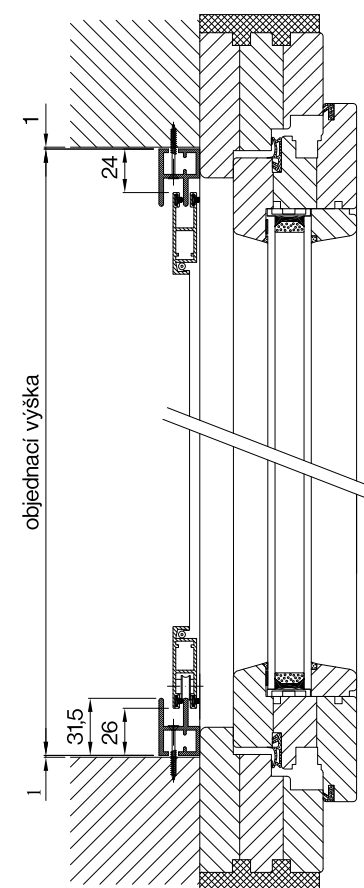

PS R1 - svislý řez


Objednací rozměry

Objednací šířka	= šířka vnějšího rámu sítě
Objednací výška	= výška vnějšího rámu sítě
Šířka rámu sítě	= 1/2 objednáací šířky - 1,5 mm
Výška rámu sítě	= objednáací výška - 25 mm

Upozornění: Montážní otvory nebudou předvrtané

Příbal

Šroub č.1 - Ø3x30:	10 x
--------------------	------



šroub č. 1

2.2 Ceník PS R1

Základní cena posuvné sítě v rámu

šířka výška	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	320 cm	340 cm
50 cm	2 455	2 661	2 867	3 072	3 278	3 484	3 690	3 896	4 102	4 307	4 513	4 719	4 925
60 cm	2 597	2 812	3 028	3 243	3 459	3 674	3 890	4 105	4 321	4 536	4 752	4 967	5 183
70 cm	2 739	2 964	3 189	3 414	3 640	3 865	4 090	4 315	4 540	4 765	4 990	5 215	5 440
80 cm	2 881	3 116	3 351	3 586	3 820	4 055	4 290	4 524	4 759	4 994	5 229	5 463	5 698
90 cm	3 023	3 268	3 512	3 757	4 001	4 245	4 490	4 734	4 978	5 223	5 467	5 712	5 956
100 cm	3 166	3 420	3 674	3 928	4 182	4 436	4 690	4 944	5 198	5 452	5 706	5 960	6 214
110 cm	3 308	3 571	3 835	4 099	4 362	4 626	4 890	5 153	5 417	5 681	5 944	6 208	6 472
120 cm	3 450	3 723	3 996	4 270	4 543	4 816	5 090	5 363	5 636	5 909	6 183	6 456	6 729
130 cm	3 592	3 875	4 158	4 441	4 724	5 007	5 290	5 572	5 855	6 138	6 421	6 704	6 987
140 cm	3 734	4 027	4 319	4 612	4 904	5 197	5 490	5 782	6 075	6 367	6 660	6 952	7 245
150 cm	3 876	4 179	4 481	4 783	5 085	5 387	5 690	5 992	6 294	6 596	6 898	7 200	7 503
160 cm	4 018	4 330	4 642	4 954	5 266	5 578	5 889	6 201	6 513	6 825	7 137	7 449	7 760
170 cm	4 161	4 482	4 804	5 125	5 446	5 768	6 089	6 411	6 732	7 054	7 375	7 697	8 018
180 cm	4 303	4 634	4 965	5 296	5 627	5 958	6 289	6 621	6 952	7 283	7 614	7 945	8 276
190 cm	4 445	4 786	5 126	5 467	5 808	6 149	6 489	6 830	7 171	7 512	7 852	8 193	8 534
200 cm	4 587	4 937	5 288	5 638	5 989	6 339	6 689	7 040	7 390	7 740	8 091	8 441	8 792
210 cm	4 729	5 089	5 449	5 809	6 169	6 529	6 889	7 249	7 609	7 969	8 329	8 689	9 049
220 cm	4 871	5 241	5 611	5 980	6 350	6 720	7 089	7 459	7 829	8 198	8 568	8 938	9 307
230 cm	5 013	5 393	5 772	6 151	6 531	6 910	7 289	7 669	8 048	8 427	8 806	9 186	9 565
240 cm	5 156	5 545	5 933	6 322	6 711	7 100	7 489	7 878	8 267	8 656	9 045	9 434	9 823
250 cm	5 298	5 696	6 095	6 493	6 892	7 291	7 689	8 088	8 486	8 885	9 283	9 682	10 081

Příplatky

OZNAČENÍ	CENA
madlo navíc	350 Kč/ks
profil v barvě RAL	720 Kč/m ²

2.3 Posuvná síť v rámu PS R2

Vyobrazení výrobku, technická dokumentace




Objednací rozměry

Objednací šířka	= šířka vnějšího rámu sítě
Objednací výška	= výška vnějšího rámu sítě
Šířka rámu sítě	= ½ objednáací šířky - 1,5 mm
Výška rámu sítě	= objednáací výška - 25 mm

Upozornění: Montážní otvory nebudou předvrtané

Příbal

Šroub č.1 - Ø3x30:	10 x
--------------------	------




Barva konstrukce

standardní barvy (bez příplatek)		barvy za příplatek
bílá (RAL 9016)	hnědá (RAL 8014)	ostatní RAL


Mezní rozměry

min. šířka	max. šířka	min. výška	max. výška
100 cm	340 cm	50 cm	250 cm

Směr otvírání (pohled z montážní strany)




otvírání oboustranné

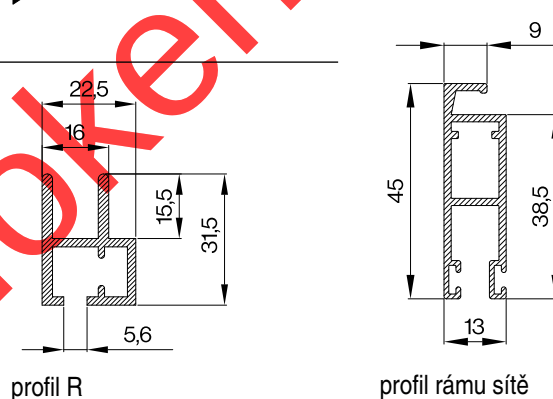


profil R

profil rámu sítě

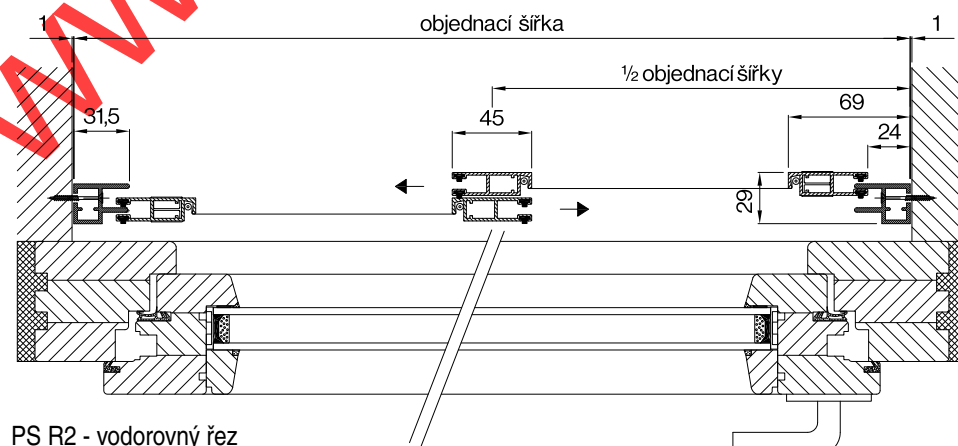

PS R2 - vodorovný řez

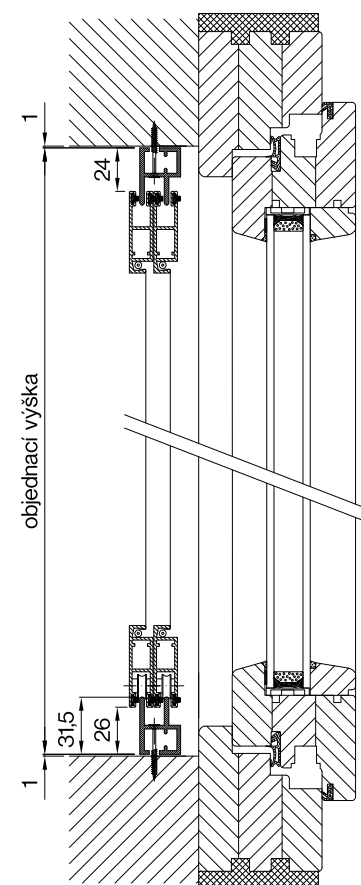

PS R2 - svislý řez

2.4 Ceník PS R2

Základní cena posuvné sítě v rámu

šířka výška	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	320 cm	340 cm
50 cm	4 093	4 332	4 571	4 810	5 050	5 289	5 528	5 768	6 007	6 246	6 486	6 725	6 964
60 cm	4 268	4 518	4 767	5 017	5 266	5 516	5 766	6 015	6 265	6 514	6 764	7 014	7 263
70 cm	4 444	4 704	4 963	5 223	5 483	5 743	6 003	6 263	6 523	6 782	7 042	7 302	7 562
80 cm	4 619	4 889	5 160	5 430	5 700	5 970	6 240	6 510	6 780	7 051	7 321	7 591	7 861
90 cm	4 795	5 075	5 356	5 636	5 917	6 197	6 477	6 758	7 038	7 319	7 599	7 879	8 160
100 cm	4 971	5 261	5 552	5 843	6 133	6 424	6 715	7 005	7 296	7 587	7 877	8 168	8 459
110 cm	5 146	5 447	5 748	6 049	6 350	6 651	6 952	7 253	7 554	7 855	8 156	8 457	8 758
120 cm	5 322	5 633	5 944	6 256	6 567	6 878	7 189	7 501	7 812	8 123	8 434	8 745	9 057
130 cm	5 497	5 819	6 140	6 462	6 784	7 105	7 427	7 748	8 070	8 391	8 713	9 034	9 356
140 cm	5 673	6 005	6 337	6 668	7 000	7 332	7 664	7 996	8 327	8 659	8 991	9 323	9 655
150 cm	5 849	6 191	6 533	6 875	7 217	7 559	7 901	8 243	8 585	8 927	9 269	9 611	9 954
160 cm	6 024	6 377	6 729	7 081	7 434	7 786	8 138	8 491	8 843	9 195	9 548	9 900	10 252
170 cm	6 200	6 563	6 925	7 288	7 650	8 013	8 376	8 738	9 101	9 464	9 826	10 189	10 551
180 cm	6 376	6 748	7 121	7 494	7 867	8 240	8 613	8 986	9 359	9 732	10 105	10 477	10 850
190 cm	6 551	6 934	7 318	7 701	8 084	8 467	8 850	9 233	9 617	10 000	10 383	10 766	11 149
200 cm	6 727	7 120	7 514	7 907	8 301	8 694	9 088	9 481	9 874	10 268	10 661	11 055	11 448
210 cm	6 902	7 306	7 710	8 114	8 517	8 921	9 325	9 729	10 132	10 536	10 940	11 343	11 747
220 cm	7 078	7 492	7 906	8 320	8 734	9 148	9 562	9 976	10 390	10 804	11 218	11 632	12 046
230 cm	7 254	7 678	8 102	8 526	8 951	9 375	9 799	10 224	10 648	11 072	11 496	11 921	12 345
240 cm	7 429	7 864	8 298	8 733	9 168	9 602	10 037	10 471	10 906	11 340	11 775	12 209	12 644
250 cm	7 605	8 050	8 495	8 939	9 384	9 829	10 274	10 719	11 164	11 608	12 053	12 498	12 943

Příplatky

OZNAČENÍ	CENA
madlo navíc	350 Kč/ks
profil v barvě RAL	1150 Kč/m ²

3. Pokyny pro správné objednání výrobku

3.1 Pokyny pro správné objednání sítí

Ukázka objednávky pro posuvné sítě

017		DODAVATEL							Datum dodání:		
		 SERVIS CLIMAX a.s. Jasenice 1253, 755 01 Vsetín Tel./Fax: 571 405 601 - 2							I		
		OBJEDNÁVKA POSUVNÝCH SÍTÍ PROTI HMYZU							Datum objednání:		
									II		
č. ř.	Odběratel č. / zak.č.	Typ provedení	Rozměry			Počet	*Barva	Otvírání	Kolejnice	Madlo navíc	poznámka
			šířka	výška	m ²	ks		L / P	**délka	ne/ano	
1	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
2											
Součet:			XIV								
Typ provedení:											
SÍŤOVINA: šedá											
Z, ZL, LL, R1, R2											
Legenda:											
* Barva: Bílá, Hnědá, RAL											
** Délka kolejnic: (pouze Z, ZL, LL) S standardní (neuvádět) cm jiná než standard											
SMĚR OTVÍRÁNÍ:											
											
OBJEDNATEL											
Poznámky:											
Razítko: XV XVI											
Podpis:											
SPOLEČNĚ S VÝROBKEM PŘEBÍRÁME VLASTNICKÉ PRÁVO K OBALU DLE ZÁKONA 477/2001 Sb.											


Legenda:

- (I) Deklarovaný termín dodání sítí
- (II) Datum objednání výrobku
- (III) Zde zákazník uvádí své odběratelské číslo a číslo zakázky
- (IV) Zkratka pro typ objednávané sítě (Z, ZL, LL, R1 nebo R2)
- (V) Objednávací šířka (Z, ZL, LL - šířka rámu sítě; R1 a R2 - šířka vnějšího rámu)
- (VI) Objednávací výška (Z, ZL, LL - výška rámu sítě vč. kolejnic; R1 a R2 - výška vnějšího rámu)
- (VII) Plocha posuvné sítě v m²
- (VIII) Počet objednaných sítí
- (IX) Barva profilů (bílá a hnědá bez příplatku; barvy dle RAL za příplatek)
- (X) Směr otvírání při pohledu z montážní strany
- (XI) Délka kolejnice v cm jiná než standardní (pouze u typu Z, ZL nebo LL)
- (XII) Madlo navíc ANO nebo NE
- (XIII) Poznámka ke konkrétnímu řádku
- (XIV) Celkový počet objednaných posuvných sítí
- (XV) Razítko zákazníka nebo název firmy a sídlo
- (XVI) Poznámky k celé zakázce


4. Montážní postupy

4.1 Posuvná síť v lištách PS Z


Montážní postup

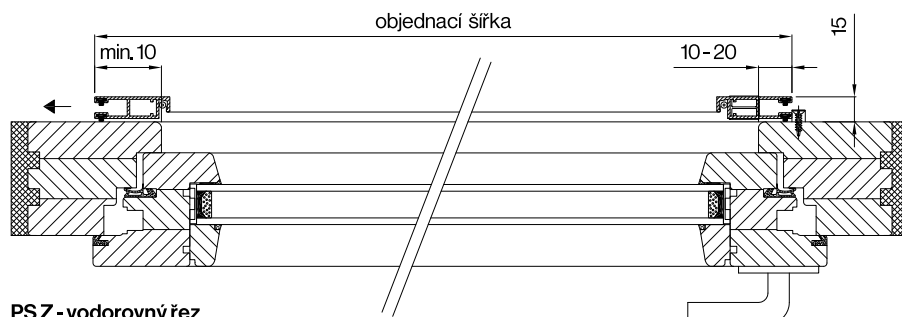


PSZ - vodorovný řez

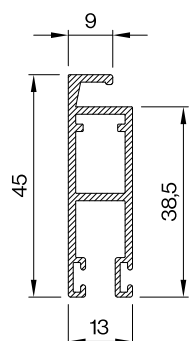

profil rámu sítě



profil Z (horní)



profil Z (spodní)



PSZ - svislý řez

PŘÍBAL


-ŠROUBKY

šroub č. 1 - Ø 2,9 x 16: 6x


šroub č. 2 - Ø 3,9 x 16: 2x

-DORAZ


2x



šroub č. 1



šroub č. 2 (pro doraz)




doraz

MONTÁŽNÍ POSTUP:


1. Spodní kolejnici přišroubovat k okennímu rámu šrouby č.1.
2. **Aretační dílce ve svislém rámu posuvné sítě posunout nahoru až do pozice, kde budou v jedné rovině s vnější hranou profilu a jemně dotáhnout. Pozor na stržení závitu!**
3. Posuvnou síť nasadit pojezdem dolů na spodní kolejnici a posunout na stranu.
4. Horní kolejnici vložit do posuvné sítě (do aretačních dílců) a přišroubovat ji v místě rámu posuvné sítě šrouby č.1.
5. Rám posuvné sítě posunout na druhou stranu horní kolejnice a tu přišroubovat.
6. Zkontrolovat chod posuvné sítě. V případě těžkého chodu uvolnit aretační dílce a jemně je posunout dolů tak, aby byl chod sítě plynulý.
7. Posuvnou síť dovít tak, aby na straně s madlem zůstal přesah 1 až 2 cm.
8. Doraz přišroubovat šroubem č. 2 do horní třetiny okenního rámu. Posuvná síť je usazena mezi dorazy (doraz slouží k tomu, aby nebylo možné dveře zasunout příliš daleko).
9. Ověřit správnou funkci posuvné sítě.

4.2 Posuvná síť v lištách PS ZL


Montážní postup

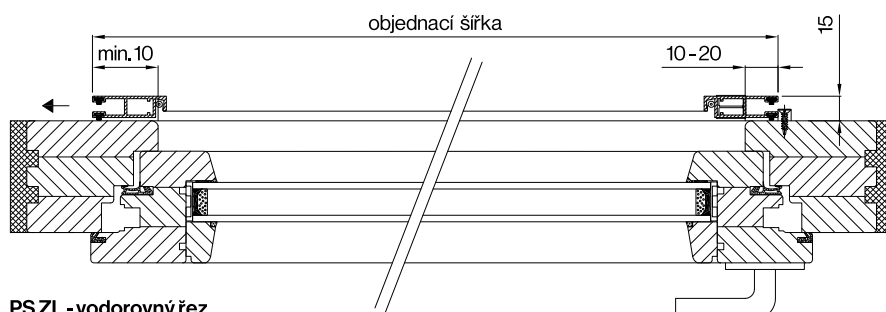


PS ZL - vodorovný řez

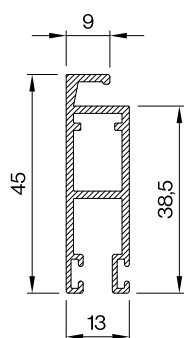


profil rámu sítě



profil Z (horní)



profil L 10 (spodní)

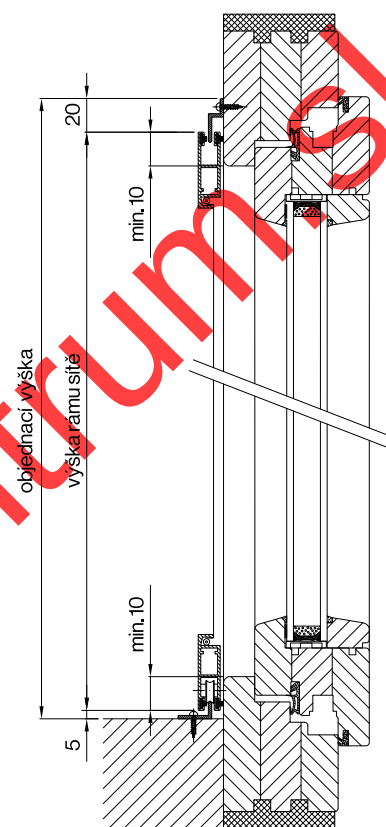

PS ZL - svislý řez

PŘÍBAL


- ŠROUBKY

šroub č. 1 - Ø 2,9 x 16: 6x


šroub č. 2 - Ø 3,9 x 16: 2x

- DORAZ


2x



šroub č. 1



šroub č. 2 (pro doraz)



doraz


MONTÁŽNÍ POSTUP

1. Spodní kolejnici (profil L10) přišroubovat šrouby č.1 nebo přilepit silikonem či montážní lepicí páskou na zem.
2. **Aretační dílce ve svislém rámu posuvné sítě posunout nahoru až do pozice, kde budou v jedné rovině s vnější hranou profilu a jemně dotáhnout. Pozor na stržení závitu!**
3. Posuvnou síť nasadit pojezdem dolů na spodní kolejnici a posunout na stranu.
4. Horní kolejnici (profil Z) vložit do posuvné sítě (do aretačních dílců) a přišroubovat ji v místě rámu posuvné sítě šrouby č.1.
5. Rám posuvné sítě posunout na druhou stranu horní kolejnice a tu přišroubovat.
6. Zkontrolovat chod posuvné sítě. V případě těžkého chodu uvolnit aretační dílce a jemně je posunout dolů tak, aby byl chod sítě plynulý.
7. Posuvnou síť dovřít tak, aby na straně s madlem zůstal přesah 1 až 2 cm.
8. Doraz přišroubovat šroubem č. 2 do horní třetiny okenního rámu. Posuvná síť je usazena mezi dorazy (doraz slouží k tomu, aby nebylo možné dveře zasunout příliš daleko).
9. Ověřit správnou funkci posuvné sítě.




4.3 Posuvná síť v lištách PS LL


Montážní postup

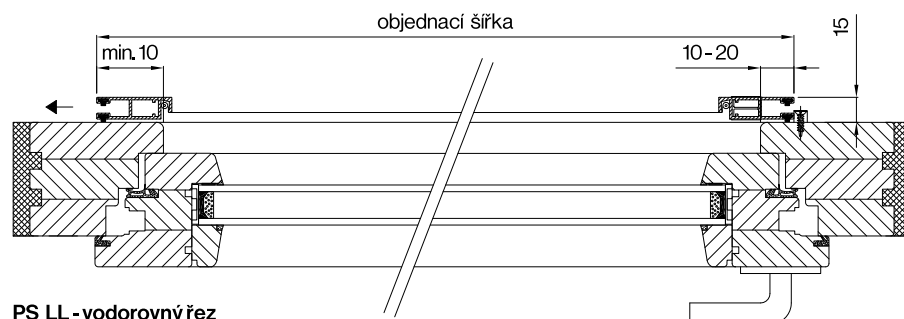


PS LL - vodorovný řez



profil rámu sítě



profil L15 (horní)



profil L10 (spodní)

PŘÍBAL


-ŠROUBKY

šroub č. 1 - Ø 2,9 x 16: 6x


šroub č. 2 - Ø 3,9 x 16: 2x

-DORAZ


2x



šroub č. 1



šroub č. 2 (pro doraz)



doraz




PS LL - svislý řez

MONTÁŽNÍ POSTUP:


1. Spodní kolejnici (profil L10) přišroubovat šrouby č. 1 nebo přilepit silikonem či montážní lepicí páskou na zem.
2. Horní kolejnici (profil L15) přišroubovat šrouby č. 1 na strop.
3. Posuvnou síť nasunout nejprve na horní kolejnici a pak nasadit pojezdem dolů na spodní kolejnici.
4. **Uvolnit aretační dílce, posunout je úplně nahoru a jemně dotáhnout. Pozor na stržení závitu!**
5. Zkontrolovat chod posuvné sítě. V případě těžkého chodu uvolnit aretační dílce a jemně je posunout dolů tak, aby byl chod sítě plynulý.
6. Posuvnou síť dovřít tak, aby na straně s madlem zůstal přesah 1 až 2 cm.
7. Doraz přišroubovat šroubem č. 2 do horní třetiny okenního rámu. Posuvná síť je usazena mezi dorazy (doraz slouží k tomu, aby nebylo možné dveře zasunout příliš daleko).
8. Ověřit správnou funkci posuvné sítě.

4.4 Posuvná síť v rámu PS R1


Montážní postup

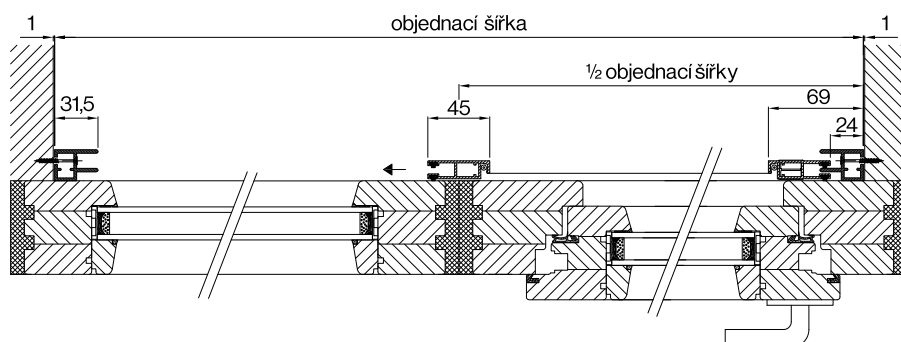

PSR1 - vodorovný řez

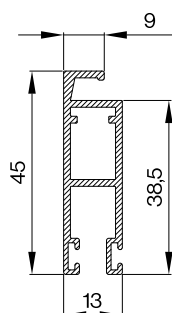

profil




profil R


PŘÍBAL

- ŠROUBKY

šroub č. 1 - Ø 3 x 30: 10x

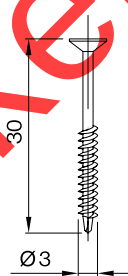

šroub č. 1

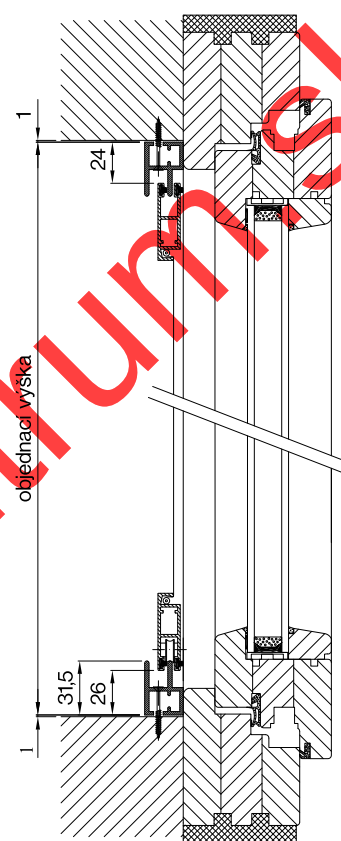


PSR1 - svislý řez

MONTÁŽNÍ POSTUP:


1. Na profily R nasadit přiložené rohové úhelníky a sešroubovat.
2. Sestavený vnější rám zasadit do otvoru a přišroubovat šrouby č.1.
3. Posuvnou síť nasunout nejprve na horní zadní kolejnici a pak nasadit pojezdem dolů na spodní zadní kolejnici.
4. **Uvolnit aretační dílce, posunout je úplně nahoru a jemně dotáhnout. Pozor na stržení závitu!**
5. Zkontrolovat chod posuvné sítě. V případě těžkého chodu uvolnit aretační dílce a jemně je posunout dolů tak, aby byl chod sítě plynulý.
6. Ověřit správnou funkci posuvné sítě.

4.5 Posuvná síť v rámu PS R2


Montážní postup

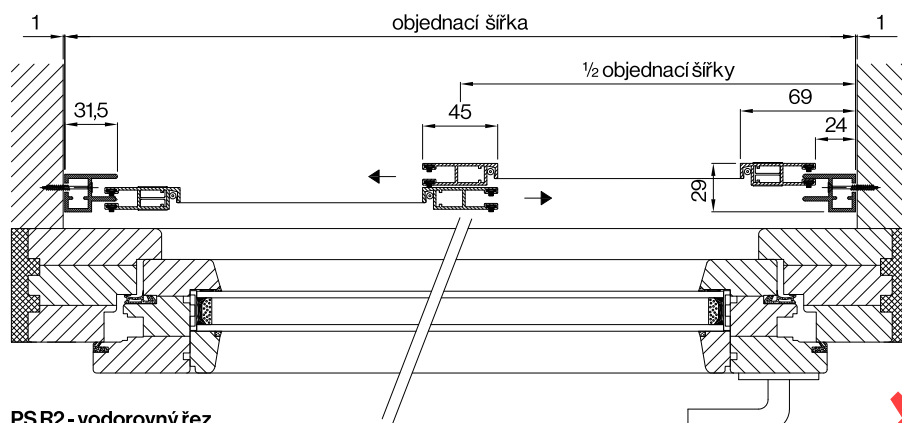

PSR2 - vodorovný řez

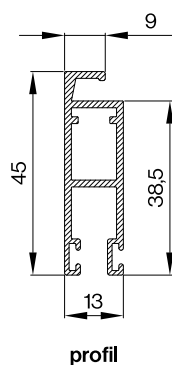

profil

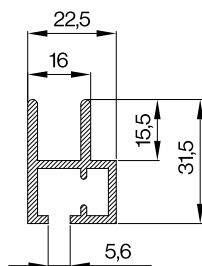


profil R


PŘÍBAL

-ŠROUBKY

šroub č. 1 - Ø 3 x 30: 10x

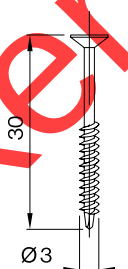

šroub č. 1

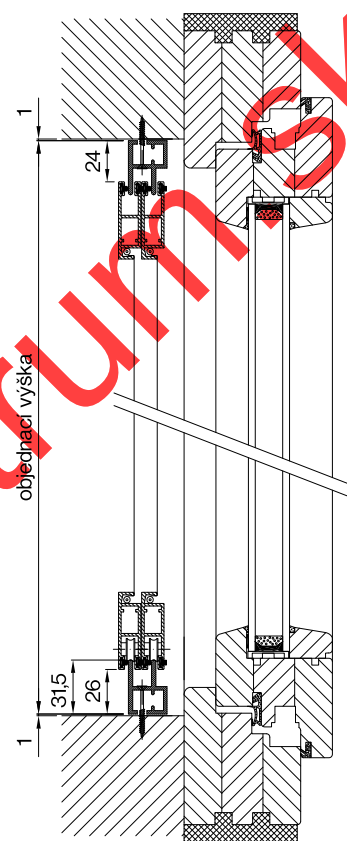

PSR2 - svislý řez

MONTÁŽNÍ POSTUP:

1. Na profily R nasadit přiložené rohové úhelníky a sešroubovat.
2. Sestavený vnější rám zasadit do otvoru a přišroubovat šrouby č.1.
3. Posuvnou síť (zadní) nasunout nejprve na horní zadní kolejnici a pak nasadit pojezdem dolů na spodní zadní kolejnici.
4. **Uvolnit aretační dílce, posunout je úplně nahoru a jemně dotáhnout. Pozor na stržení závitu!**
5. Posuvnou síť (přední) nasunout nejprve na horní přední kolejnici a pak nasadit pojezdem dolů na spodní přední kolejnici.
6. **Uvolnit aretační dílce, posunout je úplně nahoru a jemně dotáhnout. Pozor na stržení závitu!**
7. Zkontrolovat chod posuvné sítě. V případě těžkého chodu uvolnit aretační dílce a jemně je posunout dolů tak, aby byl chod sítě plynulý.
8. Ověřit správnou funkci posuvné sítě.

Poznámky

www.okennecentrum.sk