


OKENNÉ CENTRUM

KVALITA NA DOSAH

Technický list Alumil 11500 Alutherm Plus

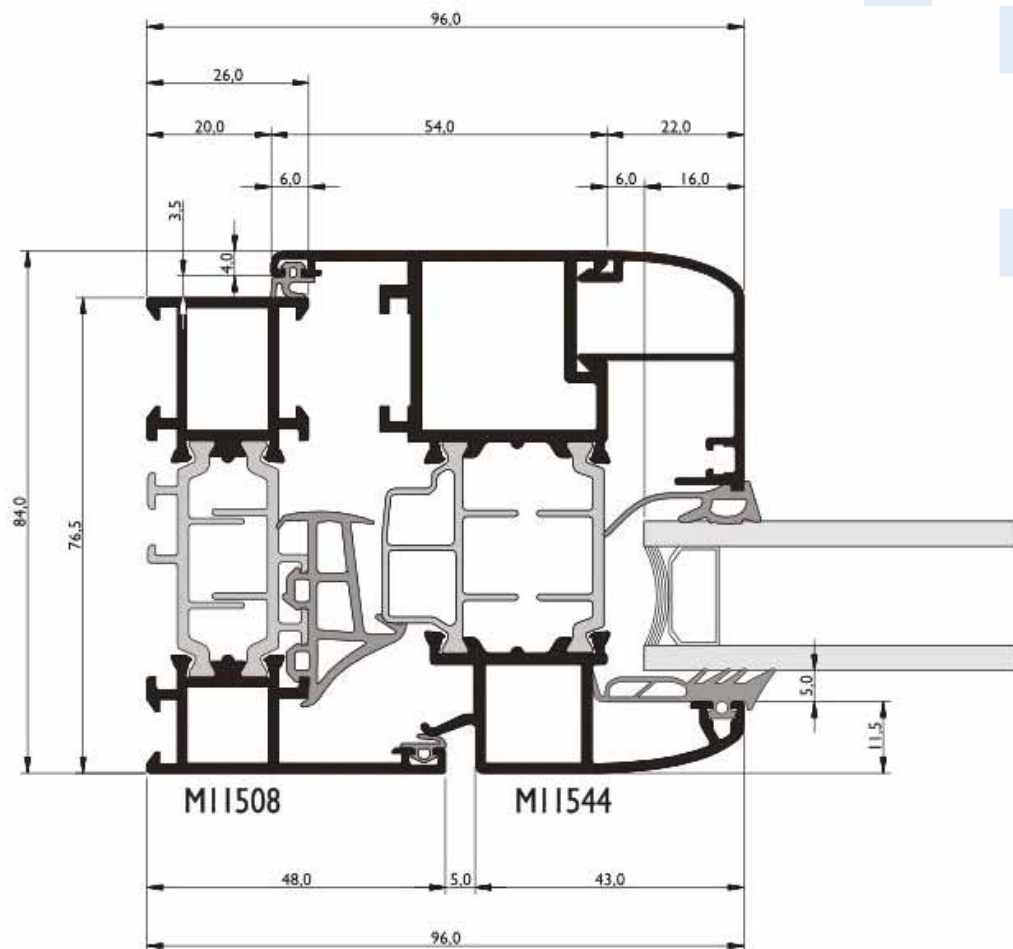

Stavebná hĺbka rámu

Hrúbka vonkajších stien

Hrúbky zasklenia

Šírka polyamidovej vložky

Zvuková izolácia

Tepelná izolácia systému

Tepelná izolácia okien U_w

84 mm

1,4 – 2 mm

až do 64 mm

34 – 38 mm

do $R_w = 52$ dB

$U_f =$ od 1,9 W/m²K

záleží od rozmerov a od použitého skla